


ケーブルライン用端末(WMTA) ランプ状態

前面
(正常時のランプ状態)



背面

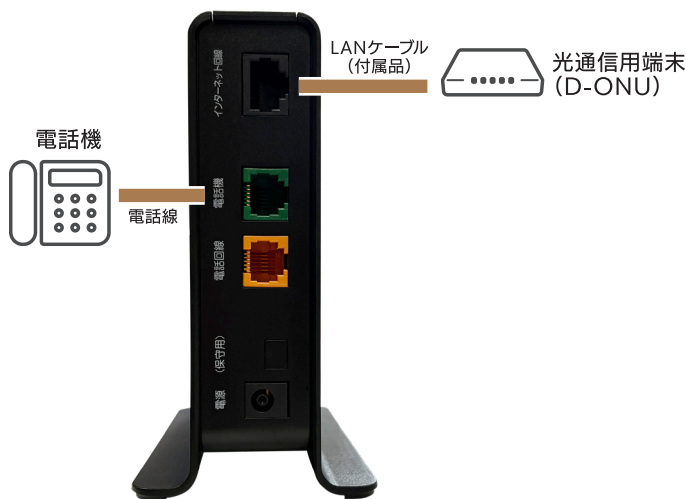

外形寸法：横65mm×高さ134mm×奥行126mm ※突起物をのぞく

ランプ名称	○ 正常時の ランプ状態	× ランプ状態 が異常	ランプ状態が異常な場合の主な原因
電源	■ 緑点灯	■ 消灯	機器故障または電源が切れています。 → 電源コンセントの抜き差しなど、配線に抜けや緩みがないかを確認してください。
警告	■ 消灯	■ 赤点灯	エラーが発生した状態です。 → 電源を一旦切り、再度電源を入れ直してください。
インターネット 回線	■ 緑点灯	☀ オレンジ点滅	音声利用設定を取得していない状態です。
		■ オレンジ点灯	WAN-IPを取得していない状態です。
		■ 消灯	D-ONUと接続されていない状態
電話	■ 緑点灯 (使用可能)	■ オレンジ点灯	IP電話サーバとの接続が完了しているが、まだIP電話として発信出来ない状態。
		■ 消灯	IP電話サービスを利用できない状態 (未契約の場合を含む)

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でも電話が使用可能にならない場合、機器のリセット(電源コードの抜き差し)をし、1分程お待ちいただくことで使用可能となる場合があります。